

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes, nose, and mouth. Her hair is light-colored and styled in loose waves. A dark, semi-transparent circular overlay covers the left side of the image, centered on her eye area.

recoceil®  
DESIGN LINE

RECASENS  
BCN 1886

## Nuestra empresa

RECASENS fue fundada en 1886 en Barcelona.

RECASENS fabrica tejidos de altas prestaciones, incluyendo las lonas **Recacril®**, de reconocido prestigio y **fabricadas con fibra acrílica teñida en masa** ofreciendo a nuestros clientes una amplia gama de coloridos, tanto en lisos como en listados, para cubrir todas sus necesidades.

Las líneas de producto de RECASENS comprenden las lonas de fibra acrílica teñida en masa, los tejidos **Recosystem** que son lonas acrílicas impermeables, los **Recwater** que son tejidos acrílicos por una cara y por la otra recubierta de PVC, los tejidos **Decorline**, especiales para tapicería, los **Solrec** que son tejidos técnicos recubiertos de PVC, los **Technical Textiles** que son mallas de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC y los tejidos **Recscreen**, obtenidos a partir de hilos de poliéster de alta tenacidad recubiertos de PVC.

A parte de nuestra fábrica de tejeduría y acabados en la que se realizan todos los artículos anteriormente citados y **que nos sitúan como la única empresa española que fabrica íntegramente toda esta gama de productos**, RECASENS posee su propia planta de hilatura, con la maquinaria más moderna en la que producimos los hilos de fibra acrílica y los hilos técnicos para nuestros productos.

La producción y utilización de nuestro propio hilo nos permite garantizar la producción de textiles de la más alta calidad.

**La combinación de nuestra experiencia en la industria, excepcional innovación tecnológica y sofisticación son nuestras señas de identidad y nuestra garantía.**

## Recacril® es fácil de usar

Gracias a la estructura del tejido y a su especial acabado, **Recacril® es muy fácil de manipular**. El tejido se mantiene plano tanto si se desenrolla directamente de la pieza y se corta como si se solapa para coserlo con doble aguja. **Recacril®** se mantiene plano cuando se corta y no se ondula cuando se cose.

## Decoración

Hoy en día muchos toldos se rotulan. **Recacril® es muy fácil de imprimir**, no importa qué sistema se utilice: serigrafía, transferencia térmica o pintura.

El hilo más compacto y una estructura de tejido más cerrada del **Recacril®** ofrecen muchas ventajas en comparación con otros tejidos de fibra acrílica. Gracias a su configuración, **Recacril®** ofrece una mejor adhesión cuando se usan equipos de impresión por transferencia térmica porque el hilo más compacto y la estructura más cerrada dan una superficie menos porosa y más uniforme que facilita la adhesión del vinilo. Si se utiliza la serigrafía, el hilo más cerrado deja penetrar menos la tinta en su interior, dando impresiones más nítidas.

## Proceso Infinity

Las lonas **Recacril®** y **Recosystem** están tratadas según un proceso de alta tecnología para **asegurar la calidad duradera de los tejidos**. En este proceso, **nanopartículas** de los productos de acabado recubren completamente la superficie de las fibras del tejido, formando un revestimiento permanente. Tras el tratamiento, la superficie y el interior del tejido quedan permanentemente protegidos frente a la acumulación de la suciedad y a los efectos adversos de una amplia variedad de agentes atmosféricos.

La baja reactividad y elevada estabilidad del proceso **Infinity** confieren al toldo una protección duradera, especialmente frente a los hongos, y proporciona una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que los toldos les protejan tanto del sol como del agua.

## Medio Ambiente

Los tejidos **Recacril®** son una elección respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de tintura en masa de las fibras acrílicas se realiza añadiendo el colorante justo al principio del proceso de producción, cuando la fibra acrílica todavía es líquida. En este proceso no se utiliza agua. Los procesos convencionales de tintura en hilo utilizan cantidades considerables de agua que producen residuos tóxicos al final del proceso. Además, el proceso de tintura de fibra en masa consume mucha menos energía que la tintura en hilo tradicional. Por otro lado, el proceso de acabado de las lonas **Recacril®** consume muy poca agua.

Los tejidos **Recacril®** son más duraderos que otros tejidos hechos con fibras más tradicionales, hasta diez veces más en algunos casos. Por este motivo, el impacto sobre el medio

ambiente de nuestros tejidos es muy reducido.

Los tejidos **Recacril®** gozan del certificado **Oeko-Tex**. Esto quiere decir que las lonas **Recacril®** son productos seguros que no contienen sustancias cancerígenas ni productos volátiles y que no representan ningún riesgo para las personas o el entorno.

## Confianza

RECASENS dispone de los prestigiosos certificados emitidos por el **TÜV Rheinland Group** y por el **SGS Group** conforme la empresa opera de acuerdo con los estándares de **Control de Calidad ISO 9001:2002**.

## Innovación

Nuestras lonas acrílicas se tejen y se acaban en nuestra factoría de La Pobla de Montornés. Nuestro **Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación** supervisa continuamente los procesos de fabricación bajo un **estricto control de calidad**, de forma que nuestras lonas salen de fábrica con los máximos niveles de excelencia.

El gestionar el proceso desde la fabricación del hilo hasta el producto acabado hace que nuestros controles sean precisos y exhaustivos en todos los procesos intermedios lo que nos permite una mejor calidad final.

## Calidad

La utilización de materias primas de primerísima calidad confiere a las lonas de **RECASENS inmejorables prestaciones de solidez a la luz y a la intemperie**. Debido a estas excelentes propiedades, nuestras lonas se usan en múltiples aplicaciones exteriores como toldos, cubiertas para embarcaciones, parásoles y mobiliario de jardín.

Además de su excelente solidez a la luz y resistencia a la intemperie, las lonas acrílicas de **RECASENS** están reconocidas por su elevada resistencia mecánica a la abrasión, tracción y desgarro y son resistentes a los mohos, a los insectos y a la putrefacción. Esta combinación de características hace que las lonas de **RECASENS** conserven su resistencia y colorido durante muchos años. Las lonas acrílicas de **RECASENS** cumplen con los requisitos de homologación según la **Norma Europea UNE EN 13561**.

En **RECASENS** no sólo podemos garantizar la más alta calidad de los productos, sino

que además podemos garantizar la más alta calidad de servicio. Todas nuestras oficinas, delegaciones comerciales y representantes en todo el mundo se enorgullecen de alcanzar y exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la mejora continua hace que constantemente estemos examinando nuestros procesos productivos y de relación con los clientes para que en todo momento estemos seguros de ofrecer el mejor producto y servicio posibles.

## Garantía

La alta calidad de las materias primas empleadas y los rigurosos procedimientos de control de calidad a los que están sometidas las lonas de **RECASENS** durante todo el proceso de producción, nos permiten ofrecer una **garantía de 5 años** en todos los productos de fibra acrílica teñida en masa.

Esta garantía cubre el deterioro de la lona, putrefacción, hongos y pérdida del color de la misma en condiciones atmosféricas normales. Esta garantía no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, perforaciones, quemaduras y desastres naturales. Asimismo, no cubre el desgaste normal, ensuciamiento y manchas procedentes de la contaminación atmosférica y las condiciones del entorno.

El producto debe estar correctamente instalado y sometido a un mantenimiento adecuado. La garantía, en caso de aplicación, no cubre los costes de montaje y fabricación.

## Mantenimiento

Es necesario llevar a cabo un **mantenimiento periódico** para asegurar la vida de las lonas **Recacril®**.

Como medida normal de mantenimiento se debe eliminar el exceso de suciedad mediante un cepillado del tejido con un cepillo muy suave. A continuación, se debe rociar el tejido con agua a temperatura ambiente (no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

Periódicamente la lona debe someterse a una limpieza más a fondo. Para ello, debe cepillarse el tejido con un cepillo muy suave, rociar con agua a temperatura ambiente y a continuación aplicar un detergente suave diluido en agua a no más de 40 °C. Dejar que la solución jabonosa permanezca sobre la lona durante 10-20 minutos (teniendo cuidado de que no se sequé) y a continuación aclare con abundante agua (de nuevo a no más de 40 °C) y dejar secar al aire.

En toldos enrollables, siempre se ha de dejar el toldo desplegado hasta que esté completamente seco.

# Our company

S.A. RECASENS is a Barcelona-based business founded in 1886.

S.A. RECASENS manufactures high performance textiles: including the best-selling **Recacril® 100% solution dyed acrylic fabrics**. We offer our customers a wider range of colors to choose from, in both solids and stripes, to fit any need.

The RECASENS product lines include solution dyed acrylic fabrics, PVC coated, high-tenacity polyester fabrics and meshes as well as polyester screen fabrics made out of single-yarn coated polyester.

S.A. RECASENS operates its own spinning mill in the surroundings of Barcelona, Spain. In this plant, we produce acrylic yarn and technical yarns using only the most modern machinery and equipment.

The production supply and use of our own yarns guarantees the production of textiles of the highest quality at our own Weaving and Finishing Plant also located near Barcelona.

Our combined experience in the industry, exceptional technological innovation and design sophistication ensures the production of fabrics of extraordinary quality.

Recasens has built a strong reputation as an international force in the textile industry, serving over 70 countries around the world. We enjoy continued growth as we continually strive for improvement, innovation, goal-reaching, and expansion.

## Recacril® is user friendly

Because of its' weave and special top coat, Recacril® is very shop friendly. The lay-flat characteristics are second to none whether you are pulling it off the roll and cutting it or overlapping it for double needle sewing. You'll find Recacril® lies flat when cutting and doesn't bunch up when sewing.

## Decoration

Today many awnings are used as signs. Recacril® is very graphic friendly no matter what

type of application you use - screen printing, heat transfer or painting.

Recacril®'s smaller yarn with tighter weave offers advantages over other acrylic fabrics. Because of its configuration, Recacril® offers better adhesion when using heat transfer equipment because the smaller yarn and tighter weave makes for less surface porosity and provides a smoother surface for the vinyl to adhere to. When screen printing or painting, the smaller yarn provides the paint or ink less opportunity to wick, producing a crisper graphic.

## Infinity Process

The Recacril® and Recsystem canvases are treated with a **special technological process to ensure the lasting quality of the fabric**. In this process, nanoparticles completely cover the surface of the fibers in the fabric, forming a permanent coat. After treatment, both the surface and the inside of the fabric are permanently protected against dirt build-up, and adverse effects of a wide variety of atmospheric agents.

The low reactivity and high stability of the Infinity treatment endows long-term protection to the awning, especially against mildew, and provides excellent water and oil repellence.

## Environment

Recacril® fabric products are an environmentally friendly choice.

The process of solution dyed fibers is made by adding the color at the beginning of the production process, when the acrylic fiber is still liquid. This process does not involve the use of water. The traditional yarn dyeing process consumes considerable amounts of water that produce toxic waste at the end of the process. In addition, the solution dyeing process consumes less energy than traditional yarn dyeing processes. Also, the finishing process of the fabrics consumes very little water.

Recacril® fabrics resist more than fabrics made of other traditional fibers, up to ten times in some cases. Thus the impact on the environment of our fabrics is greatly reduced.

Recacril® fabrics are **Oeko-Tex** certified. This means that Recacril® fabrics are safe products that do not contain carcinogenic substances, volatile components, and do not present any hazards to people or to the environment.

## Reliability

S.A. RECASENS achieved the prestigious certificates issued by the **TUV Rhineland Group** and by the **SGS Group**, certifying that our company is operating according to **ISO 9001:2000 Quality Control Standards**. This guarantees our clients' competitive advantage when doing business with us.

## Innovations

Our acrylic canvas is woven and finished in our factory in La Pobla de Montornés, Spain. Manufacturing processes are continuously supervised by our **Research, Development & Innovation department**. The R+D+I department **vigorously manages quality control**, so our products leave the factory with the highest level of excellence.

## Quality

Our use of only the highest quality materials ensures that S.A. RECASENS fabrics show superior performance against the impact of sun and inclement weather. As they are so durable and long-wearing, our 100% Solution Dyed Acrylic fabrics are used extensively for many outdoor applications such as awnings, boat covers, umbrellas and outdoor upholstery.

In addition to excellent weather fastness and fade-resistance, S.A. RECASENS acrylic fabrics are known for their ability to hold up against mechanical challenges such as traction, abrasion and tearing. Our acrylics are also resistant to mildew, insects and rotting. This combination of features means you can count on S.A. RECASENS maintaining their strength in quality and color over many years. The acrylic fabrics produced at S.A. RECASENS all comply with the approval requirements according to the European regulation EN 13561.

Not only can we guarantee the highest quality material, but we can also guarantee the highest-quality service. All of our offices and our commercial and delegate teams around the world pride themselves in meeting and exceeding our clients' expectations. Our commitment to continuous improvement ensures that we are constantly examining our manufacturing and customer relations processes so that we can confidently provide the best products and services possible.

## Warranty

Because S.A. RECASENS' fabrics are manufactured with only the highest-quality raw materials and the most rigorous quality-assurance procedures, we offer a 5-year warranty on our 100% solution dyed acrylic products.

The warranty protects against the loss of characteristics, rot, mildew and discoloration typical in normal atmospheric conditions. This warranty does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence, vandalism, perforations, natural disasters or acts of nature. Normal wear, weather soiling, or stains from environmental pollution or other sources are not covered.

The product must be properly installed and maintained. The warranty, if applicable, does not cover labor, frames, systems and installation supplied by the dealer.

## Care and cleaning

Proper care and cleaning should be taken to ensure the life of Recacril® outdoor fabrics.

For regular care and maintenance, the excess dirt should be brushed from the fabric using a soft brush; the fabric should then be sprayed with warm water (not exceeding 40°C) and air-dried.

Periodically, the fabric should undergo a more thorough cleaning. Again, brush fabric with a soft bristled brush, spray with warm water, then apply a gentle soap. Let stand for 10 to 20 minutes taking care not to let it dry, then rinse thoroughly and air-dry. Do not use detergents and/or solvents.

Make sure to leave the retractable awning outside until it is completely dried. This prevents mildew from forming.



**recr|**<sup>®</sup>  
D E S I G N L I N E

VALORES DE PROTECCIÓN / PROTECTION VALUES

# Lisos / Solids

REFERENCIA / REFERENCE	T.V.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T. / T.C.
R-015 TEJA / ROOKWOOD RED	0,00		80	0,06	0,50	A / H
R-099 BLANCO / WHITE	26,40		<80	0,18	0,35	M
R-100 BEIGE	4,50		80	0,11	0,42	M
R-101 MANDARINA / MANDARIN	8,40		80	0,13	0,43	M
R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN	0,00		80	0,05	0,55	A / H
R-103 NEGRO / BLACK	0,00		80	0,05	0,57	A / H
R-104 CASTAÑO / CHESTNUT	0,10		80	0,07	0,46	A / H
R-105 CORAL / SALMON	8,60		80	0,08	0,43	A / H
R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO	9,60		80	0,10	0,43	M
R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE	16,40		80	0,14	0,39	M
R-108 VAINILLA / VANILLA	16,20		80	0,17	0,38	M
R-110 LILA / LILY	7,80		80	0,11	0,40	M
R-111 CAMEL	15,20		80	0,14	0,45	M
R-112 GRAFITO / GRAPHITE	16,40		80	0,12	0,39	M
R-113 CAVA	15,30		80	0,13	0,38	M
R-114 PERLA / PEARL	15,70		80	0,13	0,38	M
R-115 CREMA / CREAM	15,20		80	0,14	0,39	M
R-117 CRUDO / RAW	18,10		80	0,15	0,37	M
R-119 DUNA	9,80		80	0,10	0,42	M
R-121 TRIGO / WHEAT	14,20		80	0,12	0,38	M
R-122 LINO / SEASHELL	23,10		80	0,17	0,36	M
R-123 ARGENTA / ARGENTA GREY	5,80		80	0,07	0,42	A / H
R-126 NUEZ / LINEN	9,30		80	0,10	0,41	M
R-127 ROCA / MOONROCK	0,00		80	0,05	0,52	A / H
R-133 CANELA / CINNAMON	4,20		80	0,10	0,41	M
R-138 NUBE / CADET GREY	5,10		80	0,08	0,44	A / H
R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE	2,50		80	0,06	0,43	A / H
R-142 ESMERALDA / EMERALD	0,20		80	0,05	0,50	A / H
R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE	2,50		80	0,09	0,43	A / H
R-145 TENERIFE	10,20		80	0,11	0,41	M
R-148 DESIERTO / DESERT	17,20		80	0,17	0,36	M
R-149 MAÍZ / CORN	9,50		80	0,11	0,43	M
R-150 GRIS OSCURO / DARK GREY	0,00		80	0,05	0,56	A / H
R-151 PIZARRA / SLATE	0,00		80	0,05	0,56	A / H
R-152 VISÓN / TAUPE	0,00		80	0,05	0,53	A / H
R-154 PACHARÁN	0,20		80	0,07	0,45	A / H

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T./T.C.
R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE	17,80		80	0,14	0,36	
R-156 MARRÓN / BROWN	0,00		80	0,05	0,54	/
R-158 OCRE / OCHRE	1,60		80	0,10	0,44	
R-160 PISTACHO / PISTACHIO	4,50		80	0,10	0,42	
R-161 GRIS / GREY	2,90		80	0,09	0,50	/
R-162 KAKI / KHAKI	0,40		80	0,05	0,52	/
R-163 VERDE / GREEN	0,20		80	0,05	0,54	/
R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY	0,00		80	0,05	0,54	/
R-165 MALVA / MAUVE	0,10		80	0,07	0,49	/
R-169 AZUL ACERO / STEEL BLUE	8,20		80	0,11	0,40	
R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE	0,00		80	0,05	0,55	/
R-171 TURQUESA / TURQUOISE	4,30		80	0,10	0,42	
R-172 AZUL / BLUE	0,10		80	0,06	0,44	/
R-173 AZUL FUERTE / DARKBLUE	0,20		80	0,05	0,45	/
R-174 ABISMO / NAVY BLUE	0,00		80	0,05	0,56	/
R-175 AZUL MARINO / CAPTAIN NAVY	0,00		80	0,05	0,56	/
R-176 ROJO / RED	0,20		80	0,09	0,44	/
R-177 BURDEOS / BURGUNDY	0,00		80	0,06	0,53	/
R-180 ARENA / SAND	10,20		80	0,11	0,41	
R-181 CAFÉ / COFFEE	0,00		80	0,05	0,56	/
R-182 BERMELLÓN / VERMILLION	0,20		80	0,07	0,45	/
R-188 LIMÓN / LEMON	16,20		80	0,17	0,38	
R-193 CELESTE / LIGHTBLUE	8,60		80	0,12	0,40	
R-195 CACAO	2,10		80	0,05	0,46	/
R-199 ATLÁNTICO / ATLANTIC BLUE	0,00		80	0,05	0,56	/
R-415 MÁRMOL / MARBLE	17,80		80	0,14	0,36	
R-554 AMARILLO / YELLOW	14,20		80	0,15	0,44	
R-567 NARANJA / ORANGE	3,10		80	0,12	0,44	
R-770 TWEED GRIS / CHARCOAL TWEED	0,00		80	0,05	0,54	/
R-771 TWEED VERDE / GREEN TWEED	0,00		80	0,05	0,55	/
R-774 TWEED HUMO / SMOKE TWEED	1,50		80	0,05	0,52	/
R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED	2,20		80	0,10	0,44	
R-776 TWEED VISÓN / TAUPE TWEED	1,50		80	0,05	0,52	/
R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED	0,10		80	0,05	0,49	/
R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED	8,70		80	0,14	0,44	
R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED	10,20		80	0,13	0,41	

T.v.(%): Transmisión Visual

P.V.: Protección Visual

ALTA MEDIA BAJA

UPF: Protección UV

G.EXT.: Factor Solar Exterior

G.INT.: Factor Solar Interior

C.T.: Confort Térmico

ALTO MEDIO

T.v.(%): Visual Transmission

V.P.: Visual Protection

HIGH MEDIUM LOW

UPF: UV Protection

G.EXT.: Solar Factor Exterior

G.INT.: Solar Factor Interior

T.C.: Thermal Confort

HIGH MEDIUM

# Listados / Stripes

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T. / T.C.
R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED	13,30		80	0,13	0,40	
R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN	13,30		80	0,11	0,45	
R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE	13,25		80	0,11	0,40	
R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK	13,20		80	0,11	0,46	
R-051 MANHATTAN	0,50		80	0,05	0,55	/
R-052 BROOKLYN	0,00		80	0,05	0,55	/
R-054 QUEENS	0,00		80	0,05	0,57	/
R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW	20,30		80	0,17	0,40	
R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN	13,20		80	0,11	0,45	
R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN	8,65		80	0,09	0,46	/
R-060 BRONX	0,00		80	0,05	0,54	/
R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY	14,65		80	0,12	0,43	
R-062 ASTORIA	0,00		80	0,05	0,54	/
R-063 BAYSIDE	0,00		80	0,05	0,54	/
R-083 BELLEROSE	15,20		80	0,17	0,45	
R-085 CLAREMONT	5,90		80	0,10	0,42	
R-086 CONCORD	4,70		80	0,07	0,49	/
R-088 FIELDSTONE	16,40		80	0,11	0,39	
R-089 GLENDALE	1,50		80	0,05	0,52	/
R-090 GRAMERCY	0,00		80	0,05	0,56	/
R-091 HARLEM	2,50		80	0,05	0,47	/
R-092 LONGWOOD	1,60		80	0,10	0,49	
R-144 MAELLA	8,30		80	0,08	0,47	/
R-166 FOIX	8,25		80	0,09	0,42	/
R-167 TARIFA	8,25		80	0,10	0,42	
R-206 CABANES	7,85		80	0,07	0,46	/
R-211 FALSET	1,85		80	0,07	0,45	/
R-214 LOUVRE	10,50		80	0,11	0,44	
R-218 MONTMARTRE	14,00		80	0,13	0,39	
R-221 MONTPARNASSE	12,20		80	0,12	0,40	
R-223 PERELLÓ	3,30		80	0,08	0,44	/
R-227 VENDÔME	10,00		80	0,13	0,42	
R-231 GALDAR	4,10		80	0,08	0,45	/
R-242 ZAHARA	1,55		80	0,08	0,49	/
R-245 NAVIA	5,57		80	0,06	0,43	/
R-247 MANACOR	20,30		80	0,17	0,40	

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T. / T.C.
R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE	10,35		80	0,14	0,40	
R-270 BLOOMSBURY	15,20		80	0,14	0,39	
R-271 CHELSEA	0,00		80	0,01	0,57	/
R-272 KENSINGTON	26,40		80	0,18	0,35	
R-274 PICADILLY	0,00		80	0,05	0,55	/
R-275 SOHO	0,00		80	0,05	0,54	/
R-278 WESTMINSTER	4,20		80	0,11	0,41	
R-279 MELROSE	9,80		80	0,12	0,42	
R-280 MIDWOOD	10,80		80	0,12	0,40	
R-281 NOLITA	8,30		80	0,12	0,42	
R-282 PELHAM	11,40		80	0,11	0,42	
R-283 ROSSVILLE	15,20		80	0,13	0,38	
R-284 SUNNYSIDE	7,60		80	0,13	0,42	
R-408 JACA	0,20		80	0,05	0,54	/
R-409 CASPE	4,05		80	0,09	0,43	/
R-411 MONTORNÉS	3,53		80	0,06	0,50	/
R-412 MOTRIL	8,60		80	0,11	0,47	
R-413 BERMEO	0,20		80	0,05	0,50	/
R-414 CIES	17,80		80	0,14	0,36	
R-416 NERJA	0,10		80	0,05	0,44	/
R-417 TOSSA	18,60		80	0,15	0,40	
R-418 ESTELLA	6,00		80	0,07	0,44	/
R-419 RONDA	6,6		80	0,09	0,44	/
R-422 MOJACAR	9,70		80	0,11	0,44	
R-423 CAMBRILS	9,70		80	0,11	0,44	
R-425 LUARCA	6,48		80	0,08	0,41	/
R-428 GANDÍA	7,10		80	0,07	0,46	/
R-430 BARÀ	5,10		80	0,09	0,47	/
R-434 DALIAS	9,77		80	0,10	0,46	
R-435 BÉJAR	5,92		80	0,07	0,49	/
R-437 DONÁNA	13,39		80	0,11	0,39	
R-445 TONA	1,35		80	0,05	0,44	/
R-447 REUS	2,63		80	0,06	0,43	/
R-448 NÁJERA	8,15		80	0,07	0,42	/
R-460 SAGARÓ	6,83		80	0,10	0,43	
R-465 GRECIA	5,30		80	0,08	0,47	/

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T./T.C.
R-466 SIRIA	7,70		80	0,09	0,43	/
R-468 CORELLA	12,40		80	0,11	0,41	
R-501 BLANES	10,13		80	0,10	0,44	
R-510 CUNIT	2,10		80	0,05	0,46	/
R-630 ZAIDÍN	8,90		80	0,13	0,41	
R-700 ANTILLA	15,20		80	0,14	0,39	
R-701 YECLA	0,00		80	0,06	0,53	/
R-706 XÁTIVA	12,30		80	0,11	0,41	
R-707 ARIDANE	0,00		80	0,05	0,55	/
R-708 LORCA	2,25		80	0,06	0,48	/
R-720 MIJAS	8,55		80	0,11	0,47	
R-723 JAVEA	0,15		80	0,05	0,49	/
R-724 ELDA	2,25		80	0,08	0,48	/
R-725 ÉCija	2,25		80	0,08	0,49	/
R-737 MEDITERRÁNEO	8,30		80	0,09	0,42	/
R-742 SARRIA	0,10		80	0,05	0,55	/
R-747 BEGUR	7,40		80	0,11	0,42	
R-748 ANAGA	8,60		80	0,11	0,47	
R-749 CALPE	8,16		80	0,09	0,44	/
R-798 ARANJUEZ	8,90		80	0,14	0,41	
R-801 SALOU	0,10		80	0,05	0,44	/
R-803 ALCIRA	5,15		80	0,08	0,44	/
R-804 MÉRIDA	3,00		80	0,08	0,46	/
R-806 ARUCAS	7,50		80	0,08	0,43	/
R-807 NIJAR	5,27		80	0,09	0,47	/
R-808 OROTAVA	5,10		80	0,08	0,48	/
R-809 MOTRICO	10,35		80	0,11	0,43	
R-810 BAEZA	8,90		80	0,12	0,41	
R-812 INCA	11,30		80	0,12	0,40	
R-813 ASTÚN	19,30		80	0,16	0,40	
R-817 OLITE	2,37		80	0,05	0,51	/
R-821 DEBA	5,10		80	0,09	0,47	/
R-825 JEREZ	2,45		80	0,09	0,47	/
R-827 TOLEDO	8,20		80	0,07	0,47	/
R-830 UTIEL	13,30		80	0,08	0,45	/
R-837 MONTIJO	7,65		80	0,08	0,43	/

REFERENCIA / REFERENCE	T.v.(%)	P.V./V.P.	UPF	G.EXT.	G.INT.	C.T./T.C.
R-841 ALCUDIA	5,20		80	0,08	0,43	/
R-843 BREDA	6,80		80	0,10	0,45	
R-848 LAREDO	13,30		80	0,15	0,44	
R-854 JUMILLA	5,58		80	0,08	0,47	/
R-855 TORCAL	2,25		80	0,05	0,49	/
R-874 LLIVIA	7,10		80	0,10	0,45	
R-876 GALDANA	7,20		80	0,13	0,41	
R-882 ASTORGA	3,60		80	0,08	0,45	/
R-924 ALTAFULLA	10,20		80	0,11	0,41	
R-960 ALMENARA	2,30		80	0,07	0,50	/
R-965 REQUENA	0,40		80	0,05	0,52	/
R-966 SAGUNTO	11,53		80	0,13	0,40	
R-969 VALDESPINA	3,60		80	0,07	0,40	/
R-970 VALDUNCIEL	13,00		80	0,14	0,40	
R-971 TRUJILLO	3,40		80	0,08	0,49	/

**T.v.(%): Transmisión Visual**

**P.V.: Protección Visual**

ALTA MEDIA BAJA

**UPF: Protección UV**

**G.EXT.: Factor Solar Exterior**

**G.INT.: Factor Solar Interior**

**C.T.: Confort Térmico**

ALTO MEDIO

**T.v.(%): Visual Transmission**

**V.P.: Visual Protection**

HIGH MEDIUM LOW

**UPF: UV Protection**

**G.EXT.: Solar Factor Exterior**

**G.INT.: Solar Factor Interior**

**T.C.: Thermal Confort**

HIGH MEDIUM



R-099 BLANCO / WHITE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-155 MÁRMOL AZUL / BLUE MARBLE  
120 cm - 47"



R-122 LINO / SEASHELL  
120 cm - 47"



R-117 CRUDO / RAW  
120 / 152 / 220 / 250 cm - 47" / 60" / 86" / 98"



R-415 MÁRMOL / MARBLE  
120 cm - 47"



R-148 DESIERTO / DESERT  
120 cm - 47"



R-115 CREMA / CREAM  
120 cm - 47"



R-121 TRIGO / WHEAT  
120 cm - 47"



R-779 TWEED BEIGE / BEIGE TWEED  
120 cm - 47"



R-180 ARENA / SAND  
120 cm - 47"



R-145 TENERIFE  
120 cm - 47"



R-133 CANELA / CINNAMON  
120 cm - 47"



R-126 NUEZ / LINEN  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-107 CHAMPÁN / CHAMPAGNE  
120 cm - 47"



R-108 VAINILLA / VANILLA  
120 cm - 47"



R-113 CAVA  
120 cm - 47"



R-119 DUNA  
120 cm - 47"



R-100 BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-143 CÁÑAMO / HEMP BEIGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-773 TWEED LINO / LINEN TWEED  
120 cm - 47"



R-188 LIMÓN / LEMON  
120 cm - 47"



R-554 AMARILLO / YELLOW  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-149 MAÍZ / CORN  
120 cm - 47"



R-111 CAMEL  
120 cm - 47"



R-158 OCRE / OCHRE  
120 cm - 47"



R-778 TWEED MANDARINA / MANDARIN TWEED  
120 cm - 47"



R-101 MANDARINA / MANDARIN  
120 cm - 47"




R-567 NARANJA / ORANGE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-106 MELOCOTÓN / FLAMINGO  
120 cm - 47"




R-105 CORAL / SALMON  
120 cm - 47"

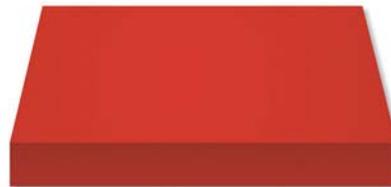

R-176 ROJO / RED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION  
120 / 152 cm - 47" / 60"

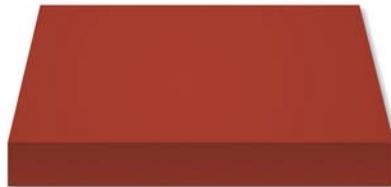

R-154 PACHARÁN  
120 cm - 47"



R-777 TWEED CEREZA / CHERRY TWEED  
120 cm - 47"



R-177 BURDEOS / BURGUNDY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-104 CASTAÑO / CHESTNUT  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-195 CACAO  
120 cm - 47"



R-156 MARRÓN / BROWN  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-181 CAFÉ / COFFEE  
120 cm - 47"



R-015 TEJA / ROOKWOOD RED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-165 MALVA / MAUVE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-110 LILA / LILY  
120 cm - 47"



R-193 CELESTE / LIGHT BLUE  
120 cm - 47"



R-171 TURQUESA / TURQUOISE  
120 cm - 47"



R-169 AZUL ACERO / STEEL BLUE  
120 cm - 47"




R-172 AZUL / BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE  
120 cm - 47"




R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"

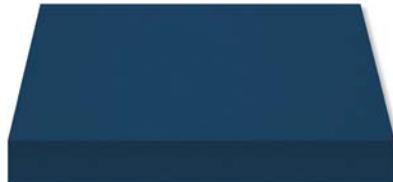

R-199 ATLÁNTICO / ATLANTIC BLUE  
120 cm - 47"



R-174 ABISMO / NAVY BLUE  
120 / 152 cm - 47" / 60"

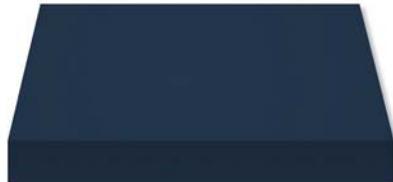

R-175 AZUL MARINO / CAPTAIN NAVY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-160 PISTACHO / PISTACHIO  
120 cm - 47"




R-162 KAKI / KHAKI  
120 cm - 47"



R-142 ESMERALDA / EMERALD  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-163 VERDE / GREEN  
120 / 152 / 250 cm - 47" / 60" / 98"

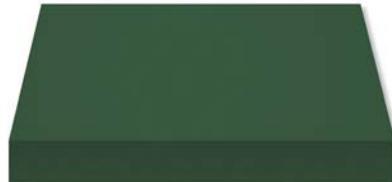

R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-771 TWEED VERDE / GREEN TWEED  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-114 PERLA / PEARL  
120 cm - 47"



R-112 GRAFITO / GRAPHITE  
120 cm - 47"



R-123 ARGENTA / ARGENTA GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-138 NUBE / CADET GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-161 GRIS / GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-152 VISÓN / TAUPE  
120 cm - 47"

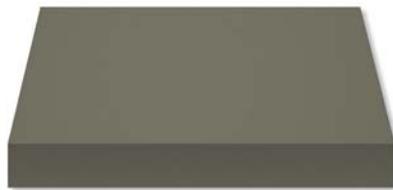

R-127 ROCA / MOONROCK  
120 / 152 cm - 47" / 60"




R-776 TWEED VISÓN / TAUPE TWEED  
120 cm - 47"



R-774 TWEED HUMO / SMOKE TWEED  
120 cm - 47"




R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY  
120 / 152 cm - 47" / 60"

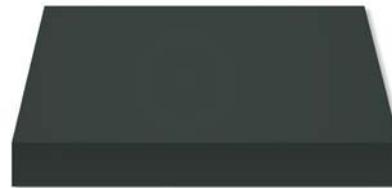

R-151 PIZARRA / SLATE  
120 cm - 47"



R-770 TWEED GRIS / CHARCOAL TWEED  
120 / 152 cm - 47" / 60"

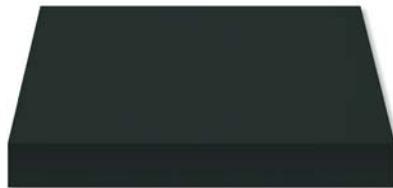

R-150 GRIS OSCURO / DARK GREY  
120 cm - 47"



R-103 NEGRO / BLACK  
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-055 BLANCO AMARILLO / WHITE YELLOW  
120 cm - 47"




R-012 BLANCO ROJO / WHITE RED  
120 cm - 47"



R-016 BLANCO AZUL / WHITE BLUE  
120 cm - 47"




R-014 BLANCO VERDE / WHITE GREEN  
120 cm - 47"

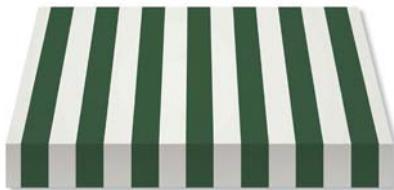

R-830 UTIEL  
120 cm - 47"




R-061 BLANCO GRIS / WHITE GREY  
120 cm - 47"

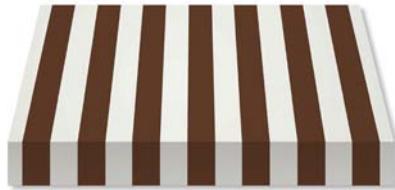

R-056 BLANCO MARRÓN / WHITE BROWN  
120 cm - 47"




R-017 BLANCO NEGRO / WHITE BLACK  
120 cm - 47"

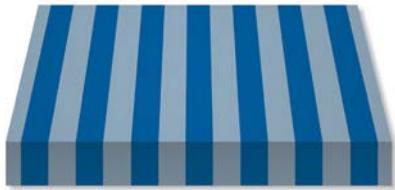

R-166 FOIX  
120 cm - 47"




R-144 MAELLA  
120 cm - 47"

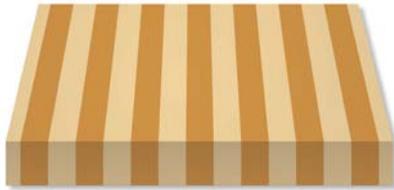

R-630 ZAIDÍN  
120 cm - 47"




R-252 VAINILLA BEIGE / VANILLA BEIGE  
120 cm - 47"

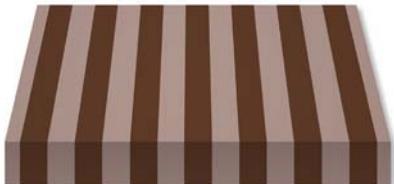


R-206 CABANES  
120 cm - 47"



R-223 PERELLÓ  
120 cm - 47"

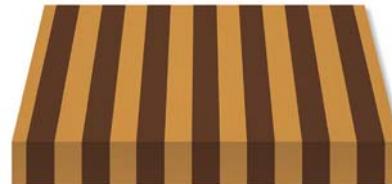

R-211 FALSET  
120 cm - 47"

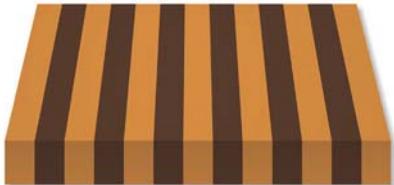

R-058 OCRE MARRÓN / OCHRE BROWN  
120 cm - 47"







**R-092 LONGWOOD**  
120 cm - 47"



**R-242 ZAHARA**  
120 cm - 47"

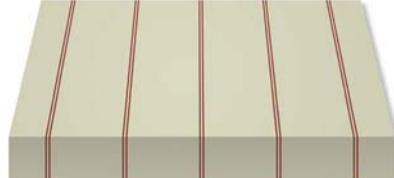


**R-270 BLOOMBURY**  
120 cm - 47"

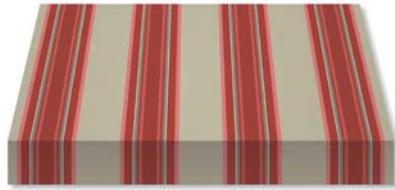


**R-281 NOLITA**  
120 cm - 47"




**R-430 BARÁ**  
120 cm - 47"

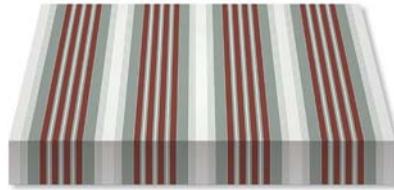


**R-434 DALIAS**  
120 cm - 47"

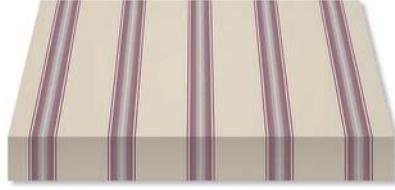


**R-460 SAGARÓ**  
120 cm - 47"

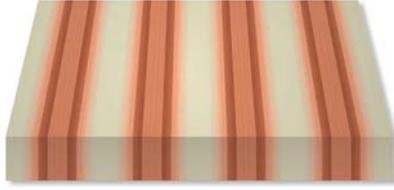

**R-468 CORELLA**  
120 cm - 47"

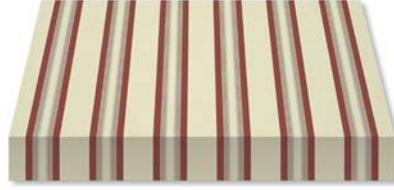

**R-501 BLANES**  
120 cm - 47"

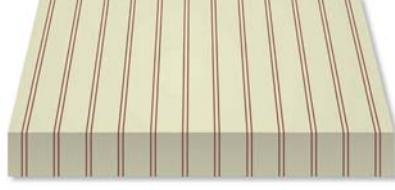

**R-700 ANTILLA**  
120 cm - 47"



**R-701 YECLA**  
120 cm - 47"



**R-803 ALCIRA**  
120 cm - 47"



R-821 DEBA  
120 cm - 47"



R-841 ALCUDIA  
120 cm - 47"



R-841 ALCUDIA  
120 cm - 47"




R-843 BREDA  
120 cm - 47"



R-874 LLIVIA  
120 cm - 47"



R-882 ASTORGA  
120 cm - 47"

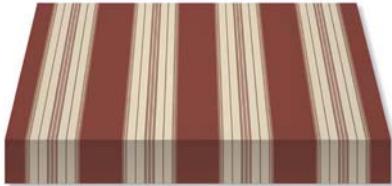


R-971 TRUJILLO  
120 cm - 47"






**R-052 BROOKLYN**  
120 cm - 47"

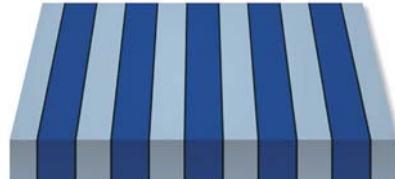


**R-167 TARIFA**  
120 cm - 47"




**R-218 MONTMARTRE**  
120 cm - 47"

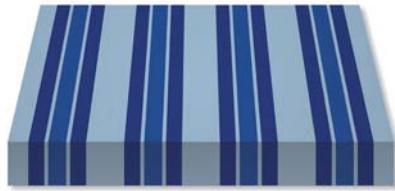

**R-245 NAVIA**  
120 cm - 47"

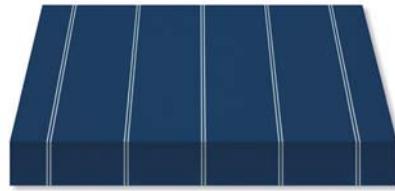


**R-274 PICADILLY**  
120 cm - 47"

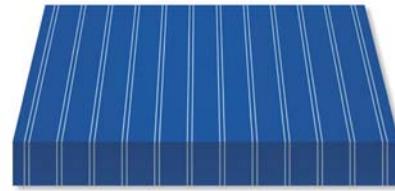

**R-416 NERJA**  
120 cm - 47"




**R-425 LUARCA**  
120 cm - 47"

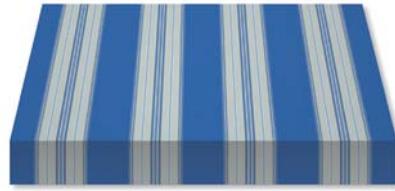

**R-445 TONA**  
120 cm - 47"




**R-447 REUS**  
120 cm - 47"

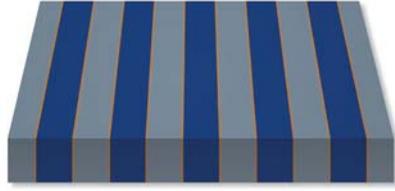

**R-737 MEDITERRÁNEO**  
120 cm - 47"




**R-801 SALOU**  
120 cm - 47"

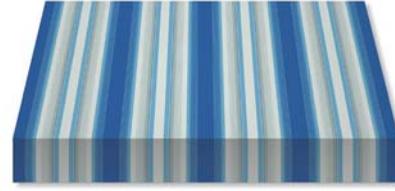

**R-969 VALDESPINA**  
120 cm - 47"



R-091 HARLEM  
120 cm - 47"

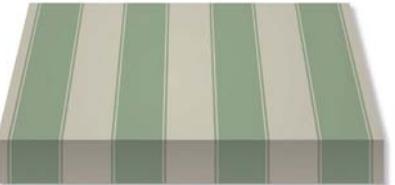

R-408 JACA  
120 cm - 47"



R-413 BERMEO  
120 cm - 47"



R-437 DOÑANA  
120 cm - 47"




Fantasia Verde / Fantasy Green

RECASENS<sup>®</sup>  
DESIGN LINE


RECASENS  
BCN □ 1886



**R-707 ARIDANE**  
120 cm - 47"

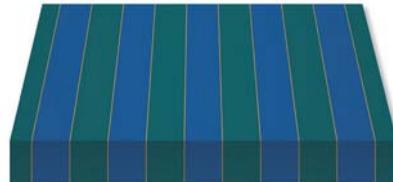

**R-723 JAVEA**  
120 cm - 47"

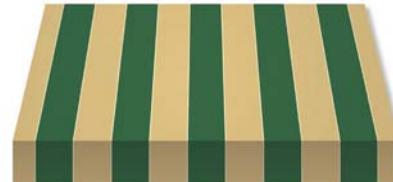

**R-725 ÉCIJA**  
120 cm - 47"



**R-742 SARRIA**  
120 cm - 47"



**R-804 MÉRIDA**  
120 cm - 47"



**R-808 OROTAVA**  
120 cm - 47"



**R-825 JEREZ**  
120 cm - 47"



**R-854 JUMILLA**  
120 cm - 47"



**R-855 TORCAL**  
120 cm - 47"



**R-960 ALMENARA**  
120 cm - 47"




**R-965 REQUENA**  
120 cm - 47"



**R-966 SAGUNTO**  
120 cm - 47"



R-083 BELLEROSE  
120 cm - 47"

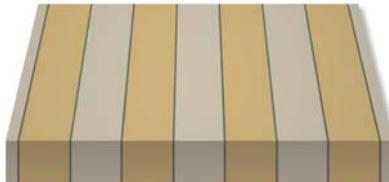

R-227 VENDÔME  
120 cm - 47"




R-247 MANACOR  
120 cm - 47"




R-412 MOTRIL  
120 cm - 47"



R-417 TOSSA  
120 cm - 47"

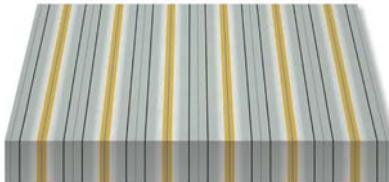


R-419 RONDA  
120 cm - 47"

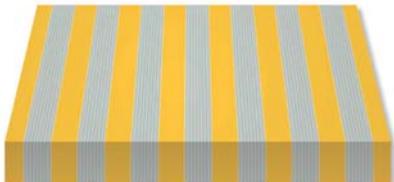

R-422 MOJACAR  
120 cm - 47"



R-423 CAMBRILS  
120 cm - 47"

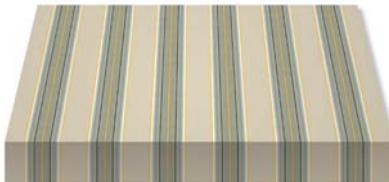

R-466 SIRIA  
120 cm - 47"



R-720 MIJAS  
120 cm - 47"



R-748 ANAGA  
120 cm - 47"




R-813 ASTÚN  
120 cm - 47"



R-848 LAREDO  
120 cm - 47"




R-970 VALDUNCIEL  
120 cm - 47"

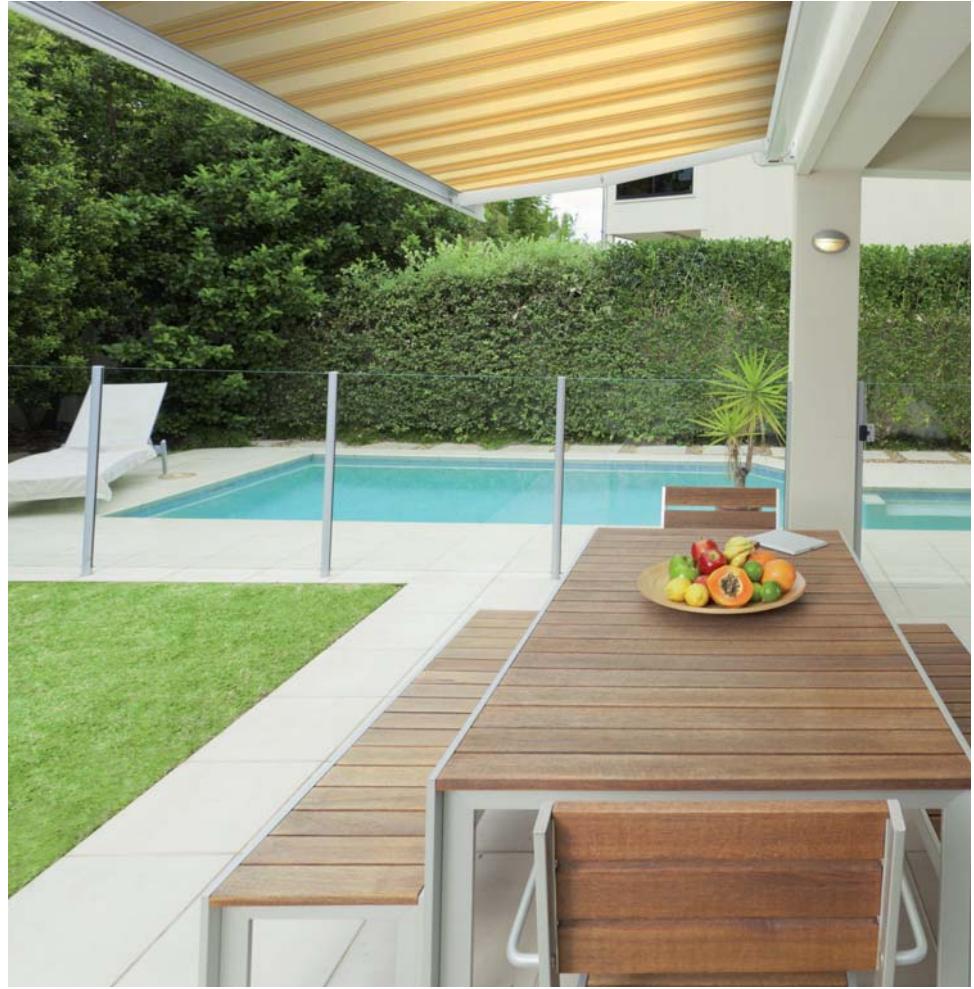




R-085 CLAREMONT  
120 cm - 47"

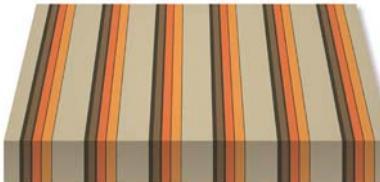


R-231 GALDAR  
120 cm - 47"



R-278 WESTMINSTER  
120 cm - 47"

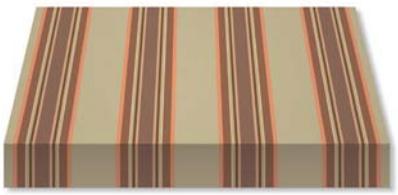


R-279 MELROSE  
120 cm - 47"

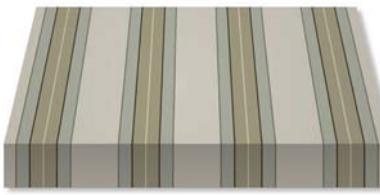

R-280 MIDWOOD  
120 cm - 47"



R-283 ROSSVILLE  
120 cm - 47"

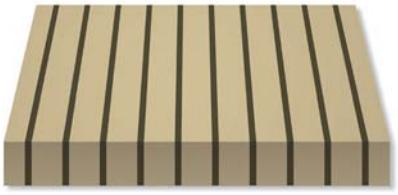

R-409 CASPE  
120 cm - 47"




R-414 CIES  
120 cm - 47"



R-428 GANDIA  
120 cm - 47"



R-448 NÁJERA  
120 cm - 47"

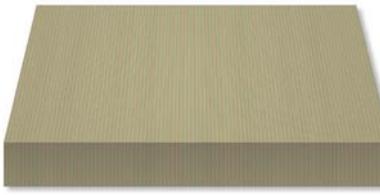


R-510 CUNIT  
120 cm - 47"




R-706 XÁTIVA  
120 cm - 47"




R-708 LORCA  
120 cm - 47"

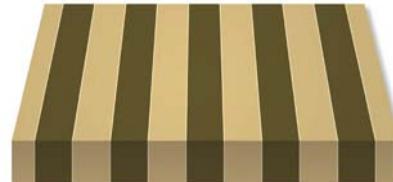


R-724 ELDA  
120 cm - 47"

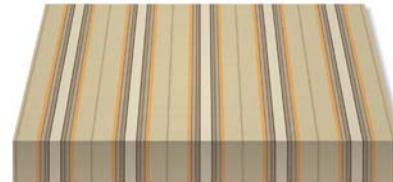


R-749 CALPE  
120 cm - 47"

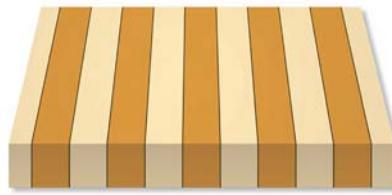


R-798 ARANJUEZ  
120 cm - 47"

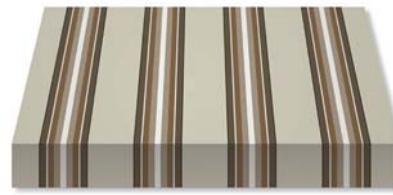

R-806 ARUCAS  
120 cm - 47"

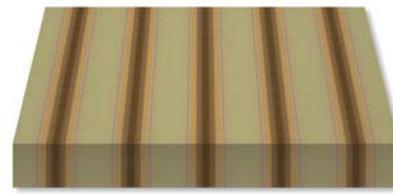

R-807 NIJAR  
120 cm - 47"

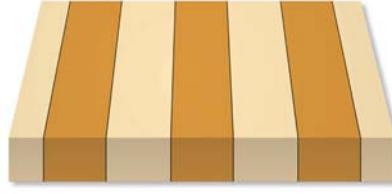

R-810 BAEZA  
120 cm - 47"




R-812 INCA  
120 cm - 47"



R-817 OLITE  
120 cm - 47"




R-827 TOLEDO  
120 cm - 47"

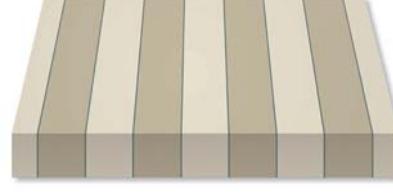


R-876 GALDANA  
120 cm - 47"



R-051 MANHATTAN  
120 cm - 47"

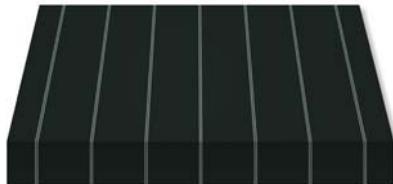


R-054 QUEENS  
120 cm - 47"

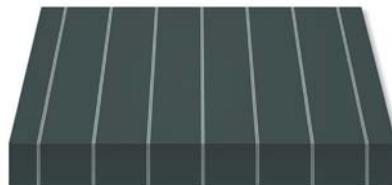

R-060 BRONX  
120 cm - 47"



R-062 ASTORIA  
120 cm - 47"

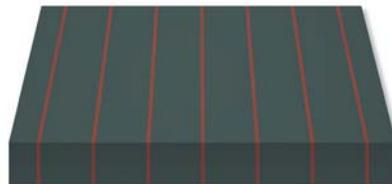

R-063 BAYSIDE  
120 cm - 47"



R-086 CONCORD  
120 cm - 47"



R-088 FIELDSTONE  
120 cm - 47"




R-089 GLENDALE  
120 cm - 47"




R-090 GRAMERCY  
120 cm - 47"



R-214 LOUVRE  
120 cm - 47"

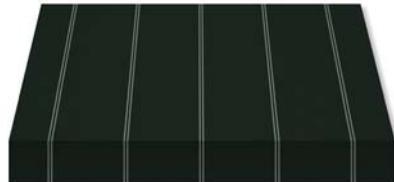


R-271 CHELSEA  
120 cm - 47"

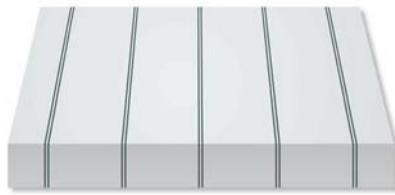

R-272 KENSINGTON  
120 cm - 47"




R-275 SOHO  
120 cm - 47"

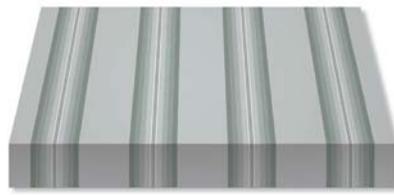

R-282 PELHAM  
120 cm - 47"



R-284 SUNNYSIDE  
120 cm - 47"

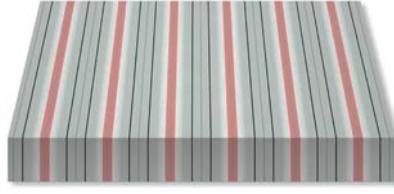

R-418 ESTELLA  
120 cm - 47"



R-747 BEGUR  
120 cm - 47"



R-809 MOTRICO  
120 cm - 47"



R-924 ALTAFULLA  
120 cm - 47"



## RECACRIL® CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECACRIL® TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	Recacril®
Composición / Composition	100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic
Ancho / Width	120 cm - 47" (Estándar / Standard)
	220 / 250 cm - 86" / 98" (Según diseño / Asperdesign)
Peso / Weight	290 g/m <sup>2</sup> ±5 %
Acabado / Finish	Acabado especial para toldos, anti-manchas, anti-moho y resistente al agua / Special finish for awnings. Anti-stain, rot-proof and water resistant
Columna / Water Column	>300 mm (ISO 811/81)
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥5
Repelencia al agua / Water Repellency	≥5
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	125 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	70 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	3 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	2 daN ±10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds



CANCÚN  
120 cm - 47" / 220 cm - 86"

R-163



TRIANA  
120 cm - 47" / 220 cm - 86" / 250 cm - 98"

R-163



JAMAICA  
120 cm - 47" / 220 cm - 86"

R-163



RIOJA  
220 cm - 86"

R-163



CALI  
220 cm - 86" / 250 cm - 98"

R-163



AMAZONAS  
120 cm - 47" / 220 cm - 86" / 250 cm - 98"

R-574 R-163 R-101 R-567 R-158



ACAPULCO  
220 cm - 86" / 250 cm - 98"  
120 cm - 47" / 220 cm - 86" / 250 cm - 98"

R-574

R-163





RECACRIL® ESTAMPADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PRINTED RECACRIL® TECHNICAL FEATURES	
Nombre del Tejido / Brand	Recacril Estampado / Printed Recacril
Composición del tejido base / Base Fabric Composition	70 % Poliéster 30 % Fibra Acrílica / 70 % Polyester 30 % Acrylic Fibre
Ancho / Width	120 cm - 220 cm - 250 cm / 47" - 86" - 98"
Peso / Weight	360 g/m <sup>2</sup> ±5 %
Acabado / Finish	Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti-moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot- proof and water resistant
Columna / Water Column	>400 mm (ISO 811/81)
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	300 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	140 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	6 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	4 daN ±10 %
Longitud de pieza / Standard Roll Length	60 m / 65,64 yds



R-099 BLANCO / WHITE  
120 cm - 47"



R-117 CRUDO / RAW  
120 cm - 47"



R-100 BEIGE  
120 cm - 47"



R-139 TOSTADO / HEATHER BEIGE  
120 cm - 47"



R-775 TWEED LINO / LINEN TWEED  
120 cm - 47"



R-554 AMARILLO / YELLOW  
120 cm - 47"



R-567 NARANJA / ORANGE  
120 cm - 47"



R-176 ROJO / RED  
120 cm - 47"



R-182 BERMELLÓN / VERMILLION  
120 cm - 47"



R-177 BURDEOS / BURGUNDY  
120 cm - 47"



R-195 CACAO  
120 cm - 47"



R-156 MARRÓN / BROWN  
120 cm - 47"



R-181 CAFÉ / COFFEE  
120 cm - 47"



R-165 MALVA / MAUVE  
120 cm - 47"



R-172 AZUL / BLUE  
120 cm - 47"



R-173 AZUL FUERTE / DARK BLUE  
120 cm - 47"



R-170 ALMIRANTE / ADMIRAL BLUE  
120 cm - 47"



R-160 PISTACHIO / PISTACHIO  
120 cm - 47"



R-163 VERDE / GREEN  
120 cm - 47"



R-102 VERDE MUSGO / FOREST GREEN  
120 cm - 47"



R-138 NUBE / CADET GREY  
120 cm - 47"



R-161 GRIS / GREY  
120 cm - 47"




R-164 ANTRACITA / CHARCOAL GREY  
120 cm - 47"



R-103 NEGRO / BLACK  
120 cm - 47"




**R-430 BARÁ**  
120 cm - 47"

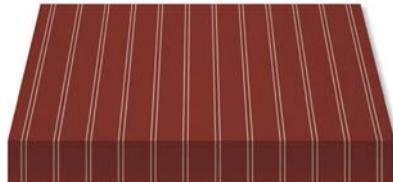

**R-701 YECLA**  
120 cm - 47"



**R-841 ALCUDIA**  
120 cm - 47"

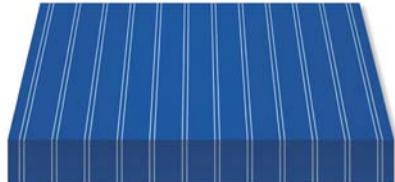


**R-416 NERJA**  
120 cm - 47"




**R-707 ARIDANE**  
120 cm - 47"




**R-855 TORCAL**  
120 cm - 47"

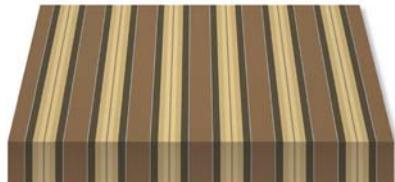

**R-817 OLITE**  
120 cm - 47"

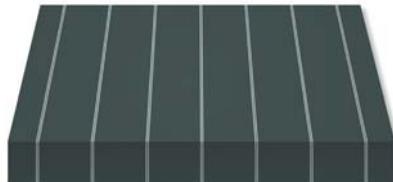

**R-060 BRONX**  
120 cm - 47"

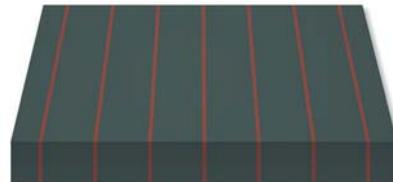

**R-063 BAYSIDE**  
120 cm - 47"



**R-086 CONCORD**  
120 cm - 47"



## RECSYSTEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSYSTEM TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	Recsystem
Composición / Composition	100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic
Ancho / Width	120 cm - 47" ±1
Peso / Weight	325 g/m <sup>2</sup> ±5 %
Acabado / Finish	Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti moho y resistente al agua / Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot-proof and water resistant
Columna / Water Column	>1000 mm (ISO 811/81)
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥4
Repelencia al agua / Water Repellency	≥4
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	155 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	90 daN / 5 cm ±5 %
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	5 daN ±10 %
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	4 daN ±10 %
Longitud de pieza / Standard Put Ups	60 m / 65,64 yds



#### OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE

Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo.1<sup>a</sup> - 08021 Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com - adm@recasens.com

#### FÁBRICA / FACTORY

Paseo de la Estación, s/n. - 43761 La Pobla de Montornés - Tarragona  
Tel. +34 977 64 81 14 - Fax +34 977 64 84 41

#### DELEGACIÓN BARCELONA / BARCELONA OFFICE

Ausias March, 105 - 08013 Barcelona  
Tel. +34 93 245 70 33 - Fax +34 93 231 23 07  
tiendabcn@recasens.com

#### DELEGACIÓN MADRID / MADRID OFFICE

Pza. Seis de Diciembre, 7 - 28044 Madrid  
Tel. +34 91 508 00 78 - Fax +34 91 508 38 36  
madrid@recasens.com

#### DELEGACIÓN SEVILLA / SEVILLA OFFICE

Polígono El Pino C/ Pino Central, 15 - 41016 Sevilla  
Tel. +34 95 452 02 22 - Fax +34 95 467 74 33  
sevilla@recasens.com

#### RECASENS USA

650 Sentry Parkway, Suite 1 - Blue Bell, PA 19422  
Phone: 610 667 1691 / 610 667 1604  
Fax: 610 667 1605  
customerservices@recasensusa.com  
www.recasensusa.com

RECASENS  
BCN □ 1886

[www.recasens.com](http://www.recasens.com)

